

2.5 Sockelausbildung bei nachträglich versetzter Treppe

Anschluss: Massivtreppe

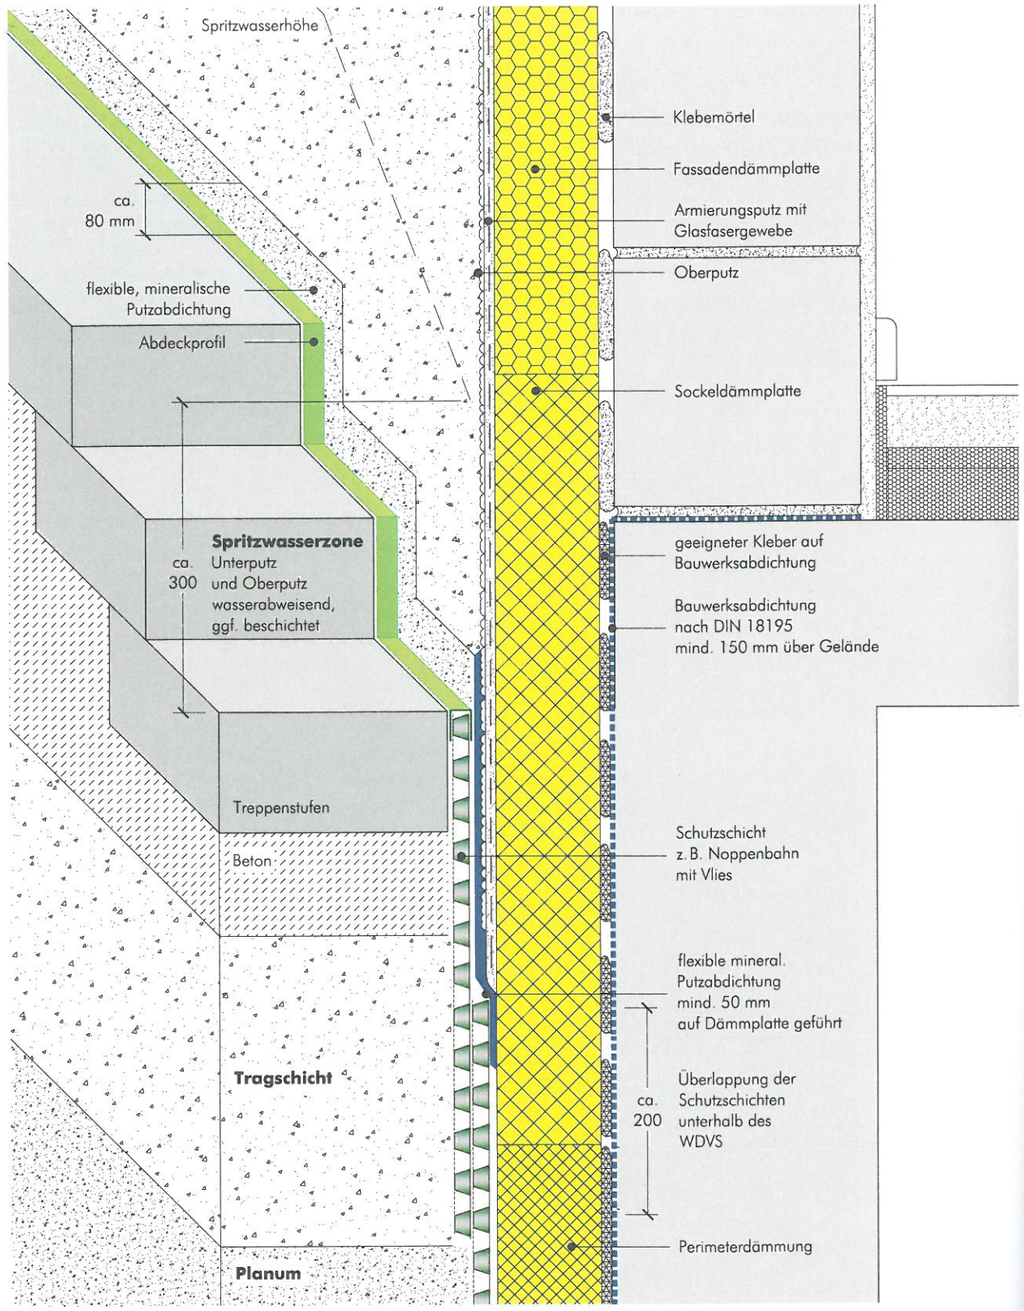

2.5 Sockelausbildung bei nachträglich versetzter Treppe



Anschluss: Massivtreppe

Bei diesem Detail ist im Gegensatz zu Detail 2.4 der Armierungsputz mit Gewebeeinlage und der Oberputz vor Treppeneinbau ausgeführt.

Zur nachfolgenden Ausführung der Putzabdichtung muss die Abwicklung des Treppenlaufes vom Auftraggeber/der Bauleitung dem Handwerker, der die Putzabdichtung ausführt, angegeben werden. Die Putzabdichtung ist mindestens bis zur Höhe/Abstand von 80 mm zu den Stufenkanten auszuführen

Anschließend wird die Treppe mit Schutzschicht, z. B. Noppenfolie mit Abdeckprofil, an die bereits abgedichtete und verputze Wärmedämmung versetzt.