
1.9 Sockelausbildung auf mineralischer Abdichtung: Putzsystem mit Armierung

Geländeanschluss: Spritzschutzstreifen/Kiestraufe



1.9 Sockelausbildung auf mineralischer Abdichtung: Putzsystem mit Armierung

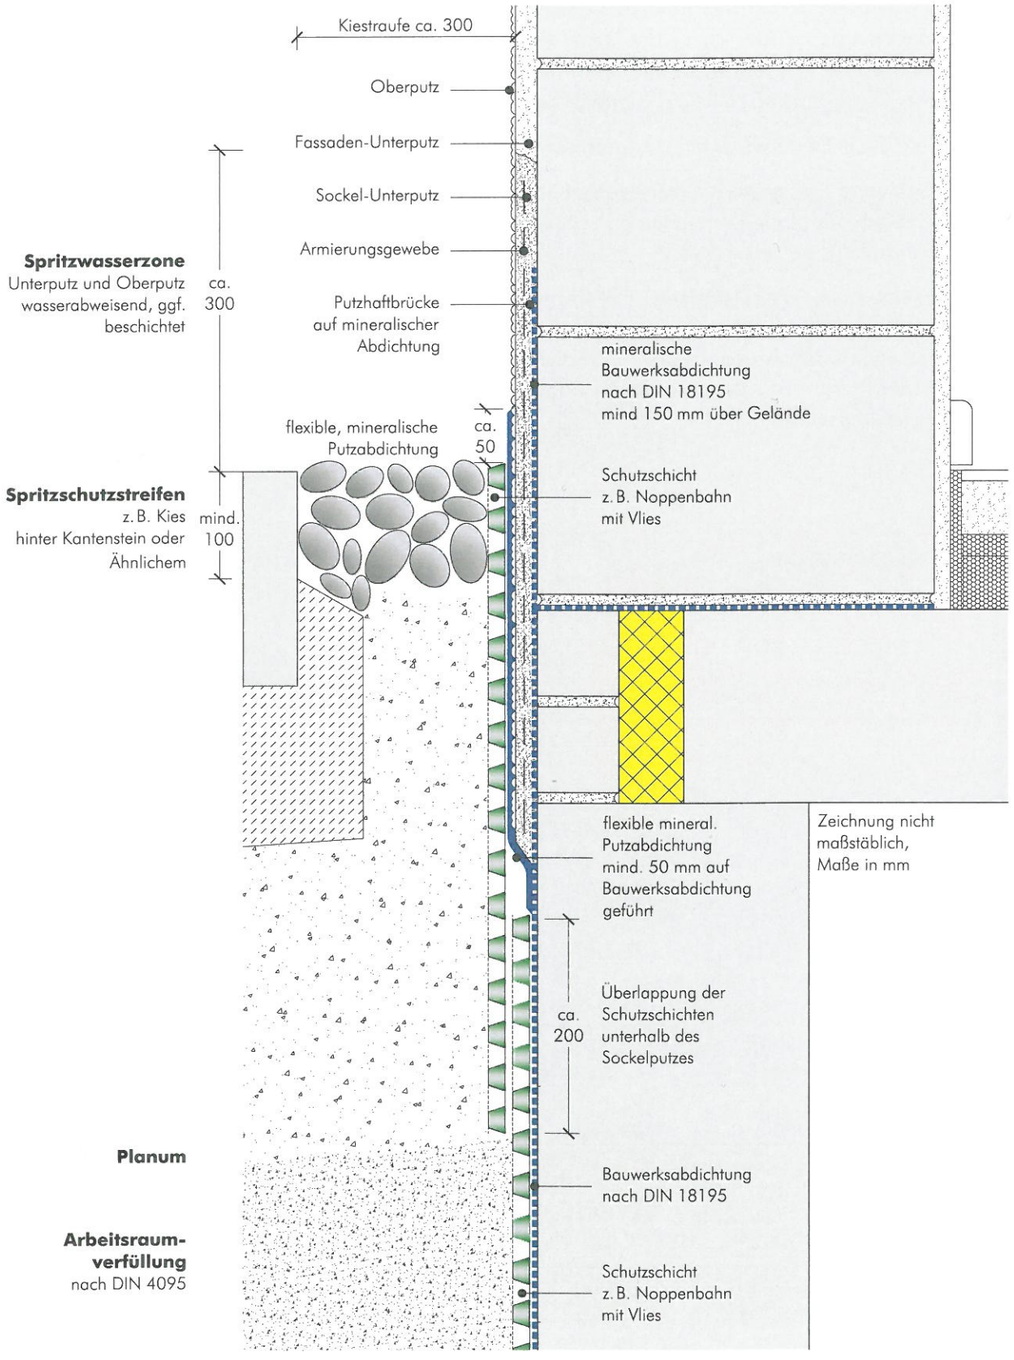

Geländeanschluss: Spritzschutzstreifen/Kiestraufe

In diesem Detail besteht die Rohbauaußenwand aus einem einheitlichen Material (Mauerwerk bzw. Beton). Auf der Rohbauwand ist die mineralische Bauwerksabdichtung, auf welcher verputzt werden kann, bis zum Spritzwasserbereich vorhanden.

Auf der mineralischen Abdichtung ist vor dem Putzauftrag eine mineralische kunststoffvergütete Putzhaftbrücke, z. B. mit einer Zahntraufel aufzuziehen.

Der unter die spätere Geländeoberfläche geführte Oberputz sollte möglichst wenig in das Gelände einbinden und ist wie in Detail 1.3 beschrieben vor Feuchtigkeit und mechanischer Beschädigung zu schützen.

Siehe auch Erläuterungen zu „Putzabdichtung und mechanischer Schutz des Sockelputzes“ in Detail 1.3.